Casambi Jalousieaktor

CBA UP Artikel.Nr.: 10.752

maintronic

- **Casambi Aktor für Jalousie, Rollo...**
- **Absolute Positionierung**
- **Lamellenverstellung (Jalousien)**
- **Zwei programmierbare Eingänge**
- **Einfach zu kalibrieren**

Zwei Kanal Jalousieaktor zur Steuerung von Rollo-, Jalousie, Tore-, oder Markiesenmotoren. Mit der Casambi-App, komfortabel auf ihrem Smartphone oder Tablet jeden Aktor über Bluetooth konfigurieren, Zeitfunktionen programmieren und steuern. Sicherer Betrieb, nie wieder klebende Relais durch eingebaute Verriegelung.

Ausgestattet mit 2 programmierbaren Eingängen, ist die lokale Steuerung so viel einfacher. Diese Eingänge können als direkter vorkonfigurierter Auf-Ab-Taster verwendet werden oder ein beliebiges Casambi fähiges Gerät über die Eingänge steuern. Dafür muss nur ein Parameter in der App geändert werden.

- **Astrofunktionen (Sonnenauf-, untergang)**
- **Timer-Funktionen und Szenen**
- **Geräte Gruppieren**
- **Tasteingang für lokale Steuerung**
- **Casambi fähige Funkschalter** (Easyfit or XPress)



Das Gerät wird über die Casambi App gefunden und lässt sich dann in ein Casambi-Netzwerk einbinden. Automatisieren Sie Ihre Anwendung mit Casambi ready Sensoren.

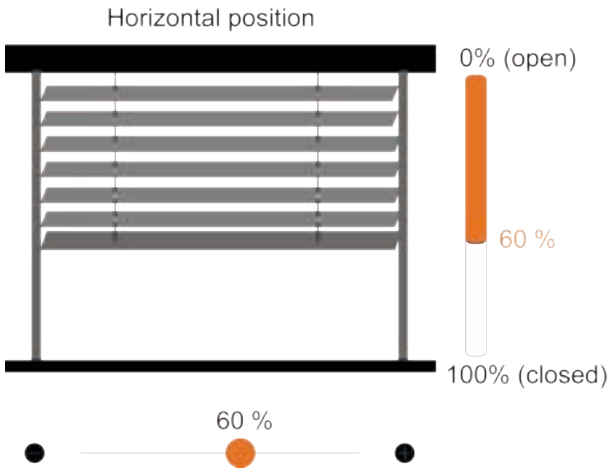

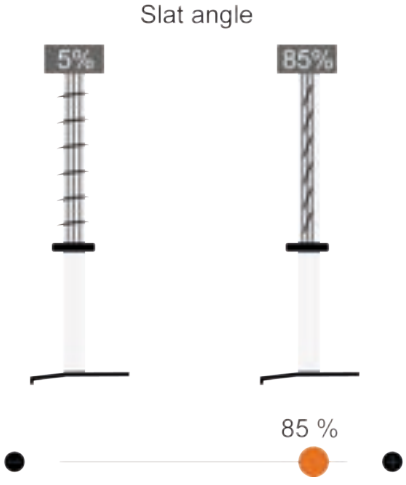

Casambi Jalousieaktor

CBA UP Artikel.Nr.: 10.752

Technische Daten

Spannungsversorgung	Gerät darf nur Einphasig betrieben werden	130 ... 240V AC 50/60Hz
Leistungsaufnahme	Watt (Standby / Schaltbetrieb)	0.22W / 0.77W
Schaltart		16A gegenseitig versperrte Relais
Schaltleistung		16 A (10 Sek) | 5 A Dauer
Anschlüsse, Verkabelung	Phoenix Push-in-Federanschluss Abisolierlänge	starr / flexibel: 0,5 ... 1,5 mm² (AWG20 ... AWG16) feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5 ... 0,75 mm² 9 mm (+/- 0,5 mm)
Bedien-, und Anzeige	Elemente	Gerätetaster, Status-LED
Protokoll	Casambi	App verfügbar für Android und Apple
Tasteingang		2 Eingänge mit Netzpotential (L)
Umgebung	Schutzart	IP20
	Schutzklasse	Class II
	Umgebungsteperatur ta	0° ... 50° Celsius
	Gehäusetemperatur tc	+70° Celsius
	Luftfeuchte	5 ... 80% nicht kondensierend (n.c.)
Angewandte Normen	CE	DIN EN 60669-2-1 ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 300 328 v1.8.1
Design	Bauform	Unterputzgehäuse
	Montageart	Einbau in Hohlwanddose oder Abzweigdose
	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) mm	46,5 x 70(51) x 30 (seitliche Laschen können etfernt werden)
	Deckeneinbau	Ø 55mm
	Gewicht	70g
	Gehäuse	plastics, black
Zolltarifnummer	HS-Code/ TARIC-Number	85365080

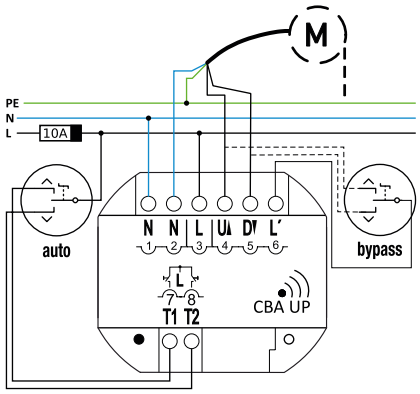

Anschlussdiagramm

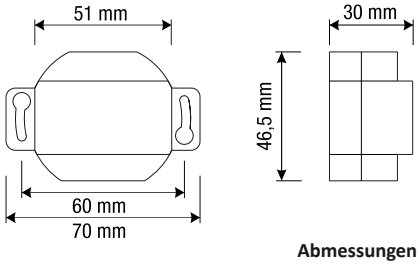

Abmessungen

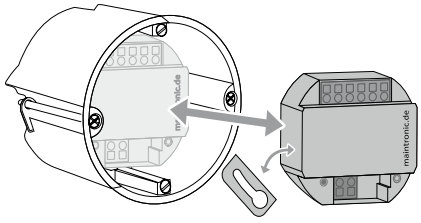

Abnehmbare Laschen

Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der Casambi App

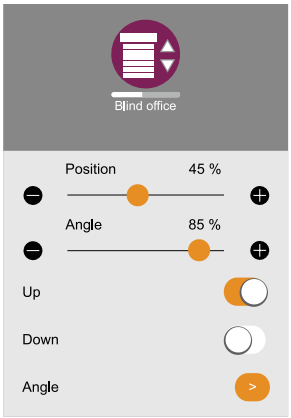

Screenshot APP
fixture
CBA Blind +Button

Irrtum und Druckfehler vorbehalten. maintronic® GmbH alle Rechte vorbehalten | www.maintronic.de

maintronic
Carl-Zeiss-Str. 10-14
97424 Schweinfurt / Germany
Tel. +49(0)9721-7766 0
Fax. +49(0)9721-7766 18
www.maintronic.de
info@maintronic.de